

RECUERDE

1. Al transportarlas llévelas plegadas con la parte delantera apuntando hacia abajo.
2. La parte superior de las escaleras simples debe sujetarse en donde apoya, y cuando la superficie sea inestable (postes) debe sujetarse mediante abrazaderas.
3. Las escaleras tijera se colocaran con un tensor central totalmente extendido. Al trabajar nunca debe pasarse de un lado al otro o usarlas entre las piernas.
4. Las escaleras extensibles no deben ser usadas de manera independiente. Deben sujetarse firmemente con abrazadera.
5. Informar irregularidades o defectos para desafectarlas y prohibir su uso.

**CUMPLA ESTAS NORMAS.
LA PREVENCIÓN ES VIDA.**



**NO UTILIZAR
ESCALERAS EN
MAL ESTADO**



Plus ART es marca registrada de Productores de Futas Argentinas Cooperativa de Seguros Limitada.



**CENTRAL DE EMERGENCIAS
0800 999 1010**

PROF
GRUPO ASEGURADOR



Juncal 1126, C1062ABL, CABA
tel: 0800 333 4177
www.plusartseguros.com

**Prevención de
riesgos en escaleras
manuales**



ESCALERAS MANUALES

RIESGOS GENERALES

1. Caída de personas a distinto nivel.
2. Caída o vuelco de la escalera debido a las inadecuadas condiciones de trabajo o al uso incorrecto de la misma.




MEDIDAS PREVENTIVAS


1. Ensamblaje correcto de los peldaños, largueros y zapatas.
2. Perfecto estado de las zapatas de apoyo antideslizantes.
3. Estado óptimo de los ganchos superiores.
4. Las escaleras tipo tijera deben contar con dispositivos que limiten la apertura y también con topes en su parte superior.
5. Las escaleras de mano deben ser sólidas y estables.
6. Según el tipo de riesgo las escaleras deben ser dieléctricas o ignífugas.
7. No deben tener peldaños defectuosos.
8. No trabajar sobre los dos últimos peldaños, a fin de no perder estabilidad

REQUISITOS PARA SU COLOCACIÓN Y USO

- La escalera se debe colocar con una inclinación de 75° respecto de la pared y el piso.
- El apoyo inferior se realiza sobre superficies horizontales y planas y libre de líquidos.
- El apoyo superior debe sobrepasar 1 metro respecto del nivel al que se va a subir.
- Los ascensos y descensos se hacen de frente y deben utilizarse ambas manos.

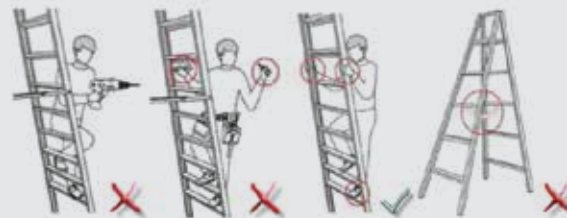

- Se deben colocar apartadas de elementos móviles, de las zonas de circulación, huecos o con tensión eléctrica.
- Los trabajos superiores a 2mts. se deben realizar con arnés de seguridad y anclaje independiente.

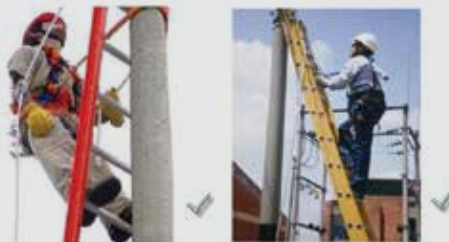

- Los trabajos en zonas peligrosas (como bordes, balcones o ventanas) se realizan con cinturón de seguridad aunque existan barandas.

LIMITACIONES DE USO

- Las escaleras no deben ser utilizadas por dos personas a la vez.
- No deben ser utilizadas por personas que sufran de vértigo o que estén medicadas.
- Si la escalera pesa mas de 25 kg. no debe ser transportada por una sola persona.
- Si se manipulan herramientas se deben ubicar en cinturones o fundas especiales.
- No se debe subir más arriba del anteúltimo peldaño para conservar estabilidad.
- No utilizar escaleras entre piernas.
- No se deben usar como medio de transporte de materiales, como andamios o cualquier otro fin distinto para que ha sido diseñada.
- No utilizar sobre plataforma elevadora.



MANTENIMIENTO

- Nunca se deben pintar las escaleras de mano, solo se permite un barniz transparente para evitar que queden ocultos posibles defectos.
- Después del uso deben limpiarse de cualquier sustancia que les haya caído.
- Se almacenarán en posición horizontal, sujetas y protegidas de las condiciones climáticas